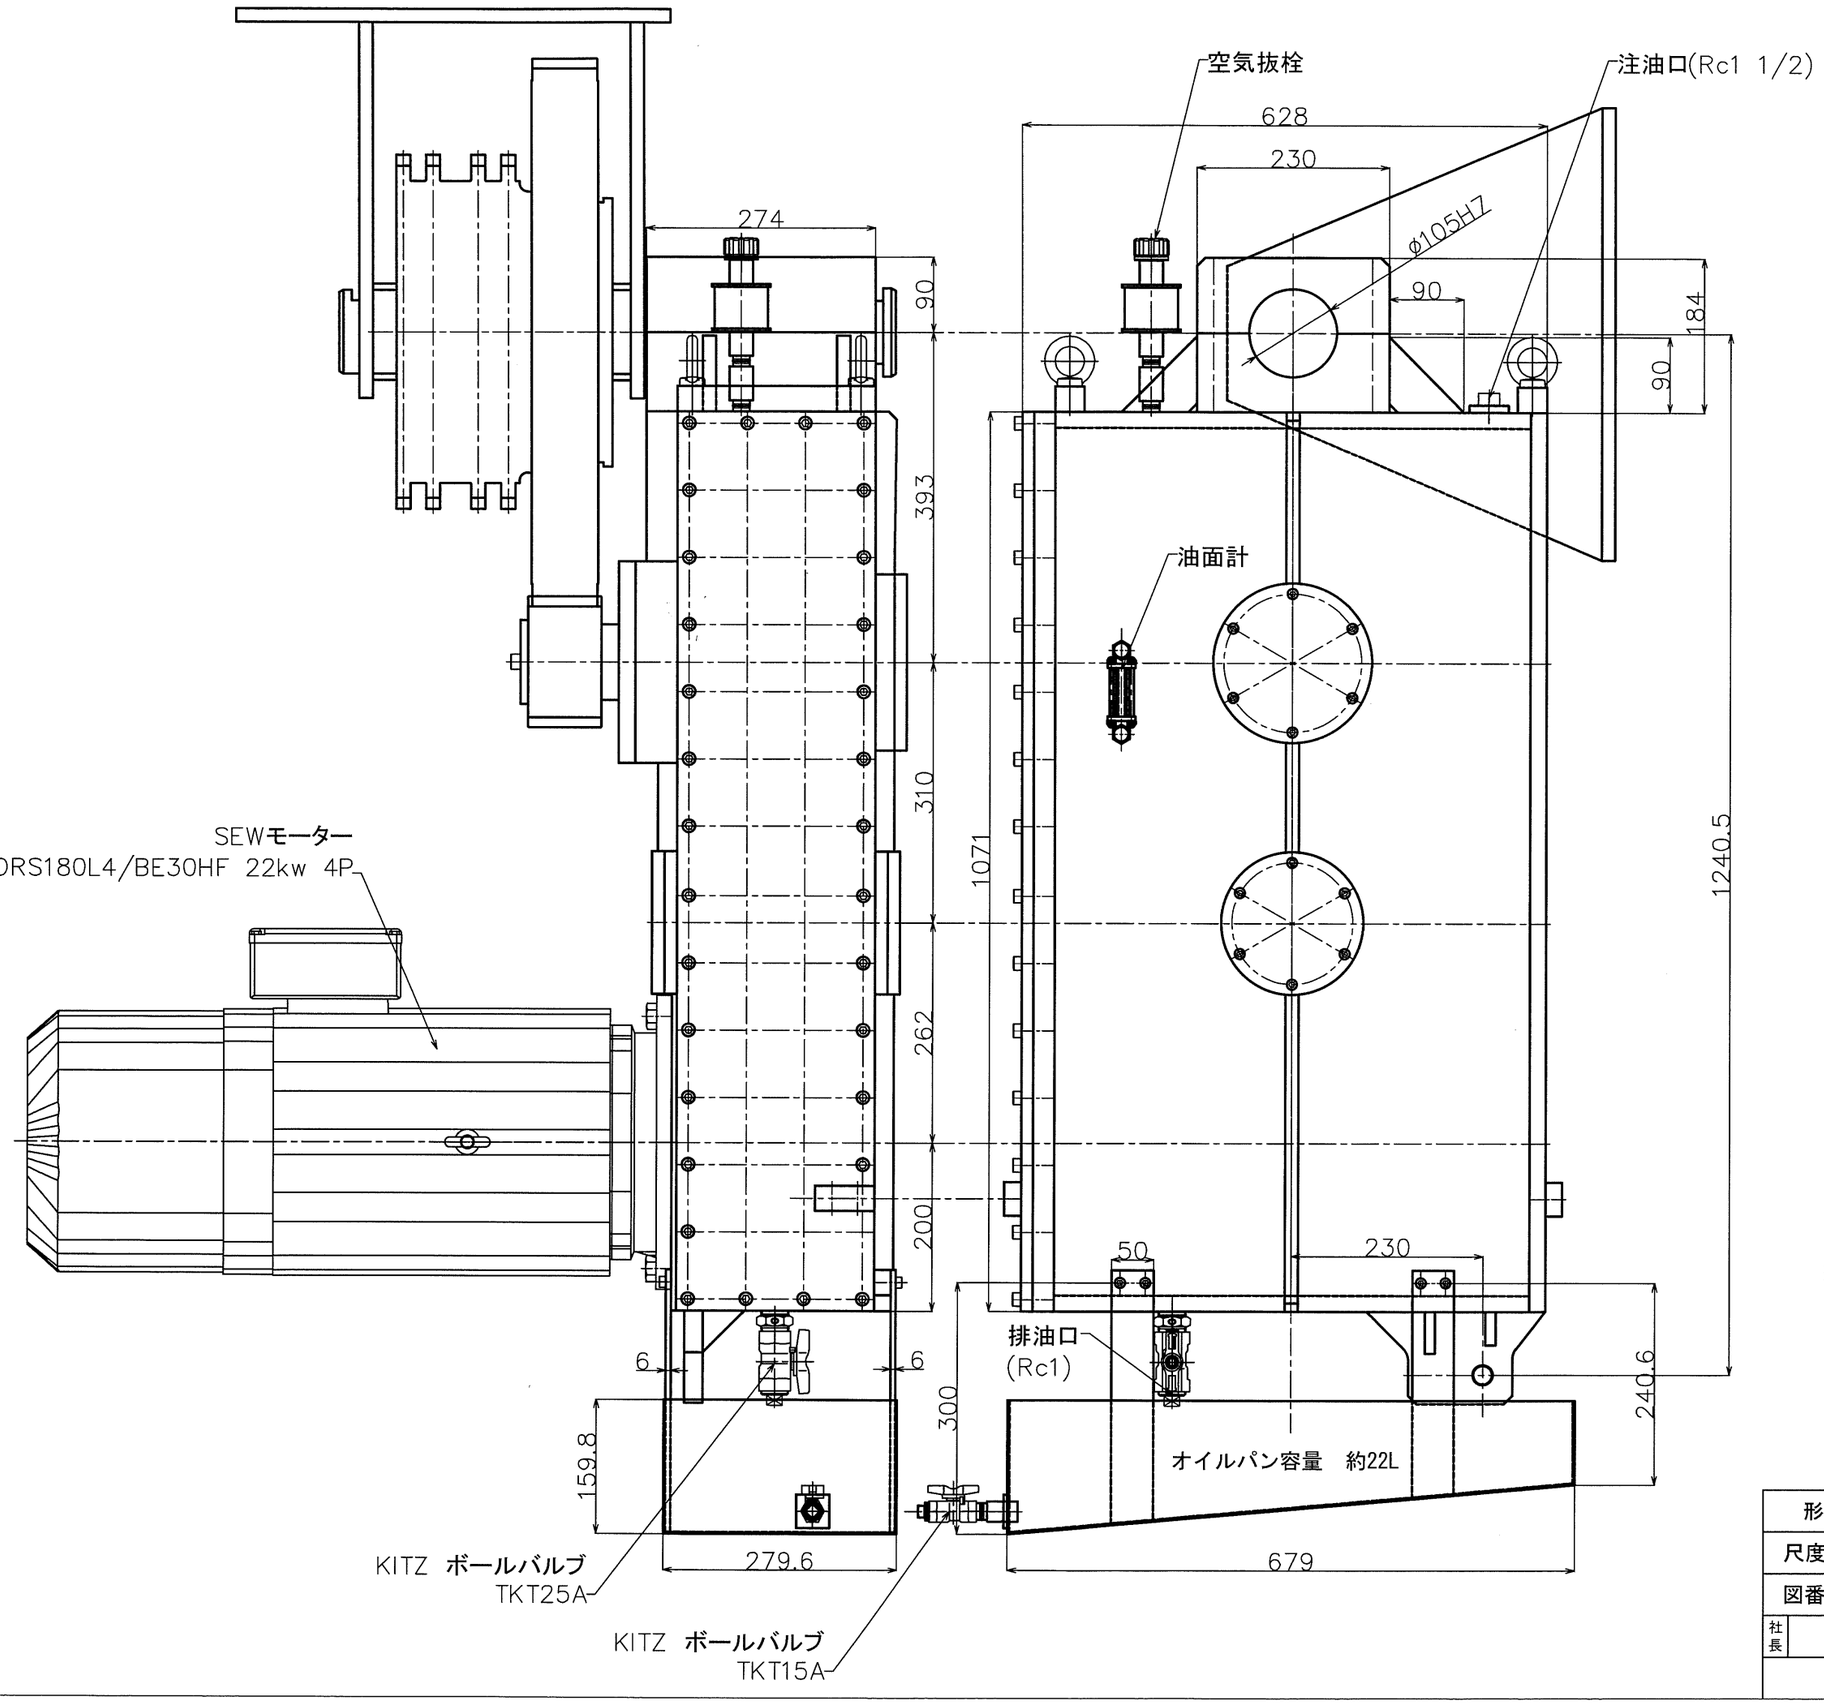

動力 22kw
減速比 1:60.6(m6 107Tギヤ含む)
巻上速度 60Hz 36m/min
50Hz 30m/min
概算重量 約830kg
推奨オイル JXTGエネルギー
ボンノックTS68
オイル量 約85L
塗装
下塗 日亜ペイント サビラーズ 2回
上塗 日亜ペイント セローズ 2回
塗膜厚
下塗、上塗とも25μmm以上
耐熱温度
約120℃

形式名称	MSS-22-1/60.6型減速機 外形図			
尺度	1:7	角法	三角法	
図番			日付	2021.12.6
社長	課長	検図	設計	製図 竹中

株式会社 益 製 作 所