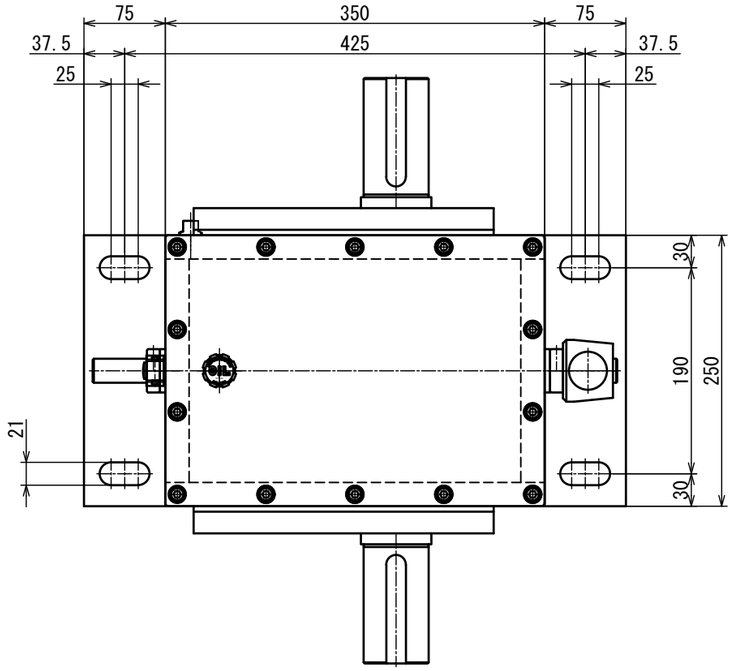


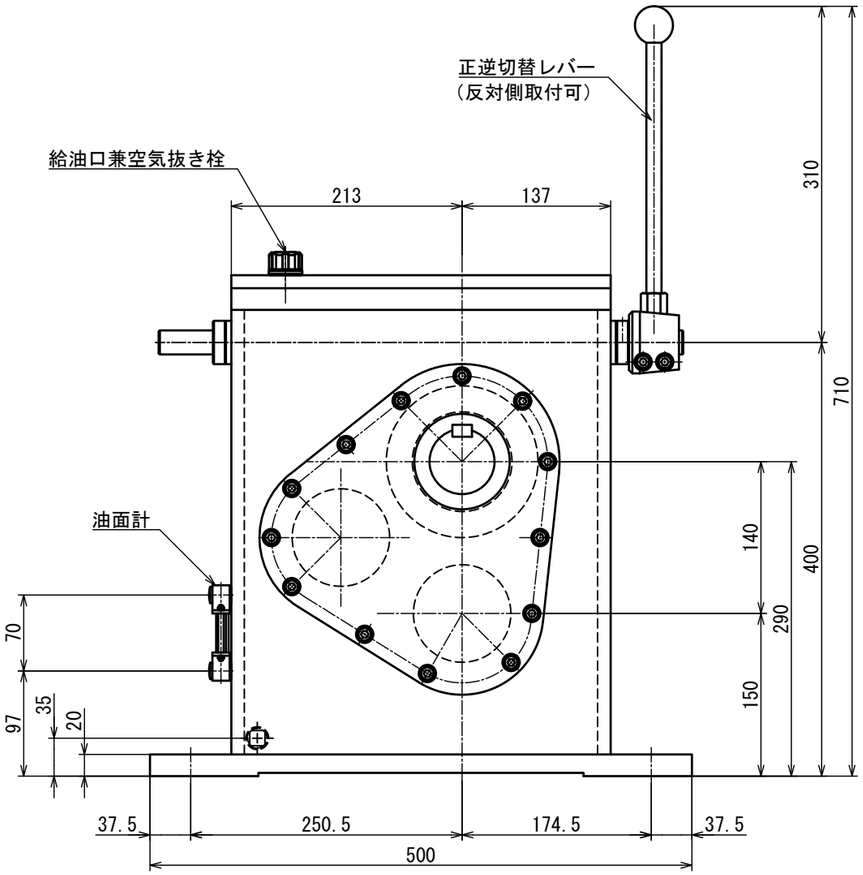


仕様
伝達容量：３７ｋｗ
最高入力回転数：１８００ｒｐｍ
最低入力回転数：１２００ｒｐｍ
最大入力トルク：７００Ｎ・ｍ
正逆切替
減速比：１
潤滑油量：約８．５Ｌ
重量：約１６０ｋｇ
耐熱温度　８０℃
連続運転時間が長い時間場合、オイルバス方式ではなく
強制潤滑方式を推奨します。

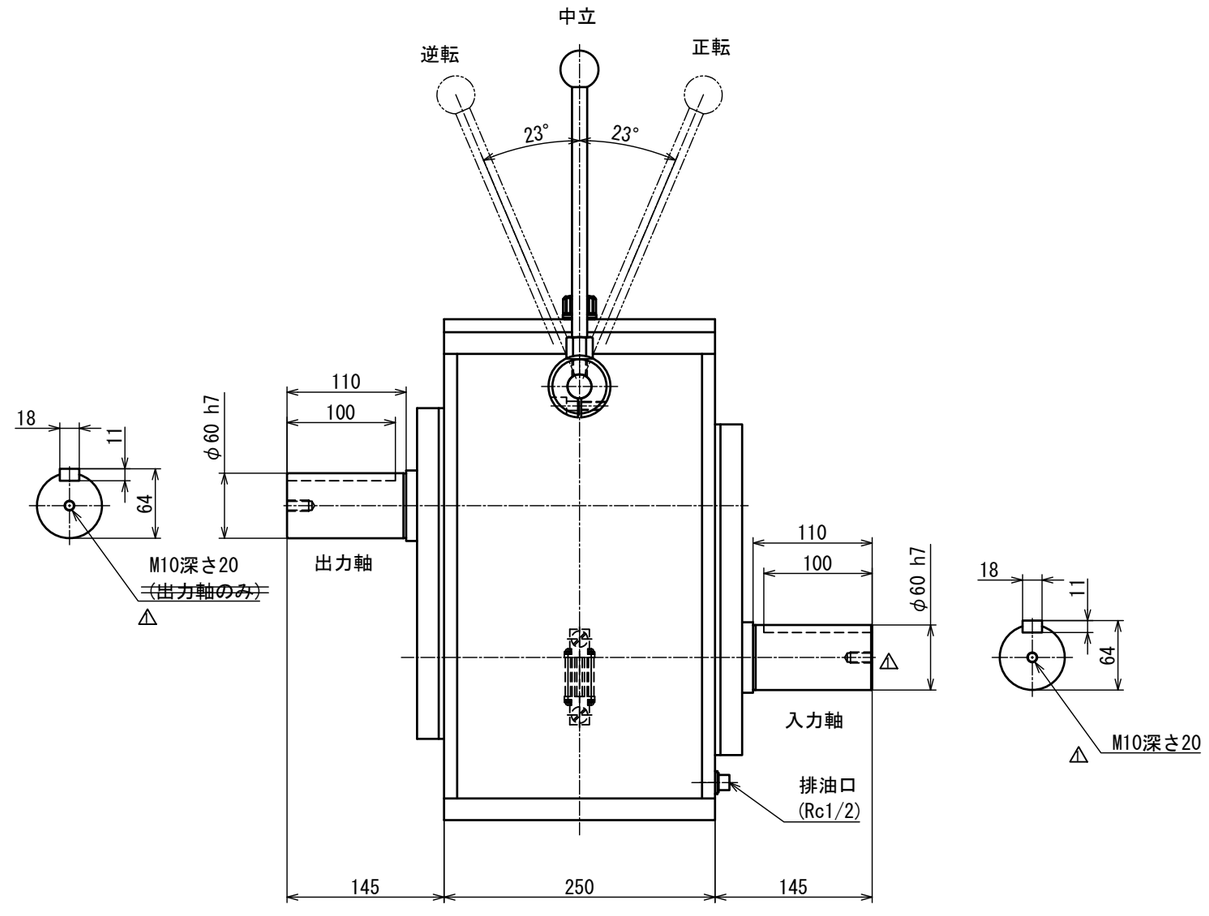


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図番 | MM-150-B-0D | 図面名称 | 外形図 | | | | |
| 形式名称 | MM-150-B型正逆ミッション | 尺度 | 1:4 | 角法 | | | |
| ○ 株式会社 益製作所 | 日付 | 2025年 09月 30日 | 承認 | 検図 | 製図 | | |

| 改定⚠ | 日付 | '25.11.28 | 事由 | お客様要望の為 | 担当 | 蒲原 | No. | 0041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|