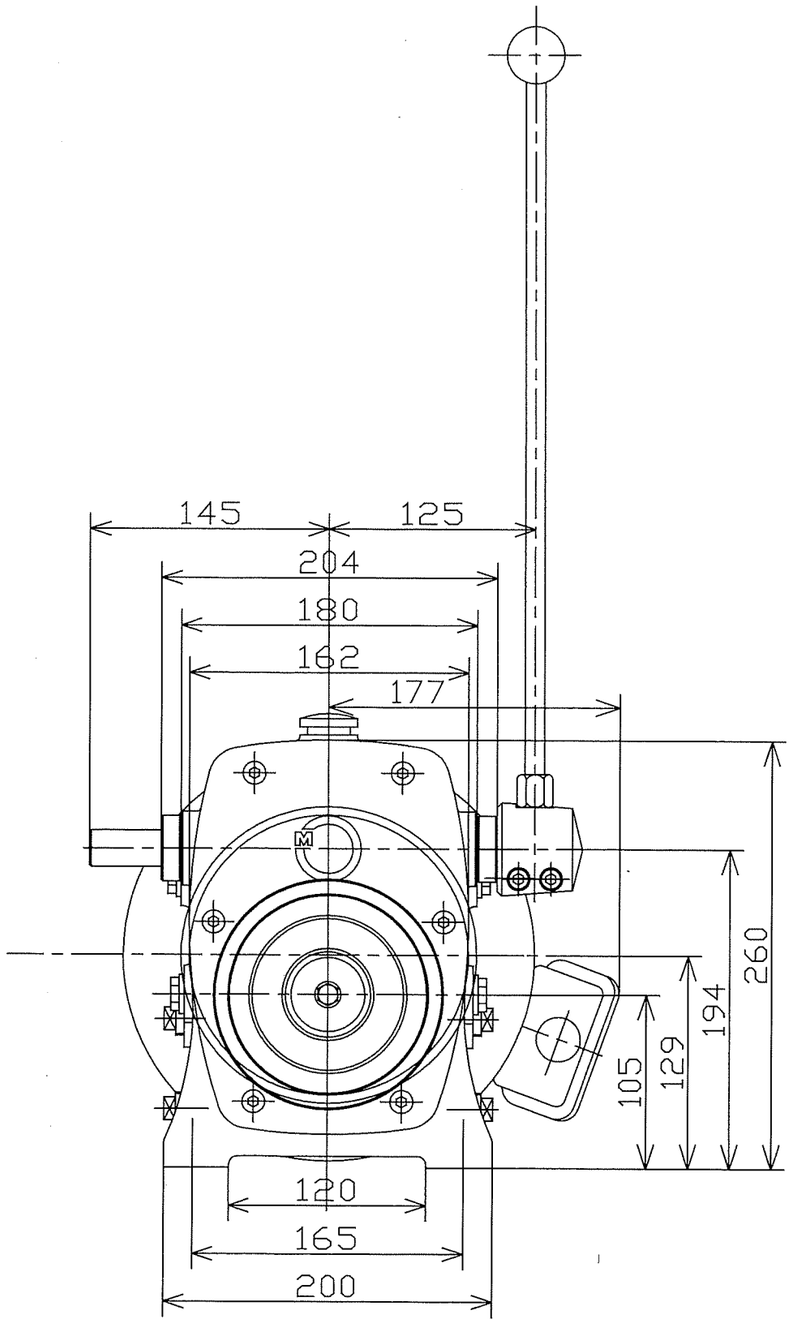

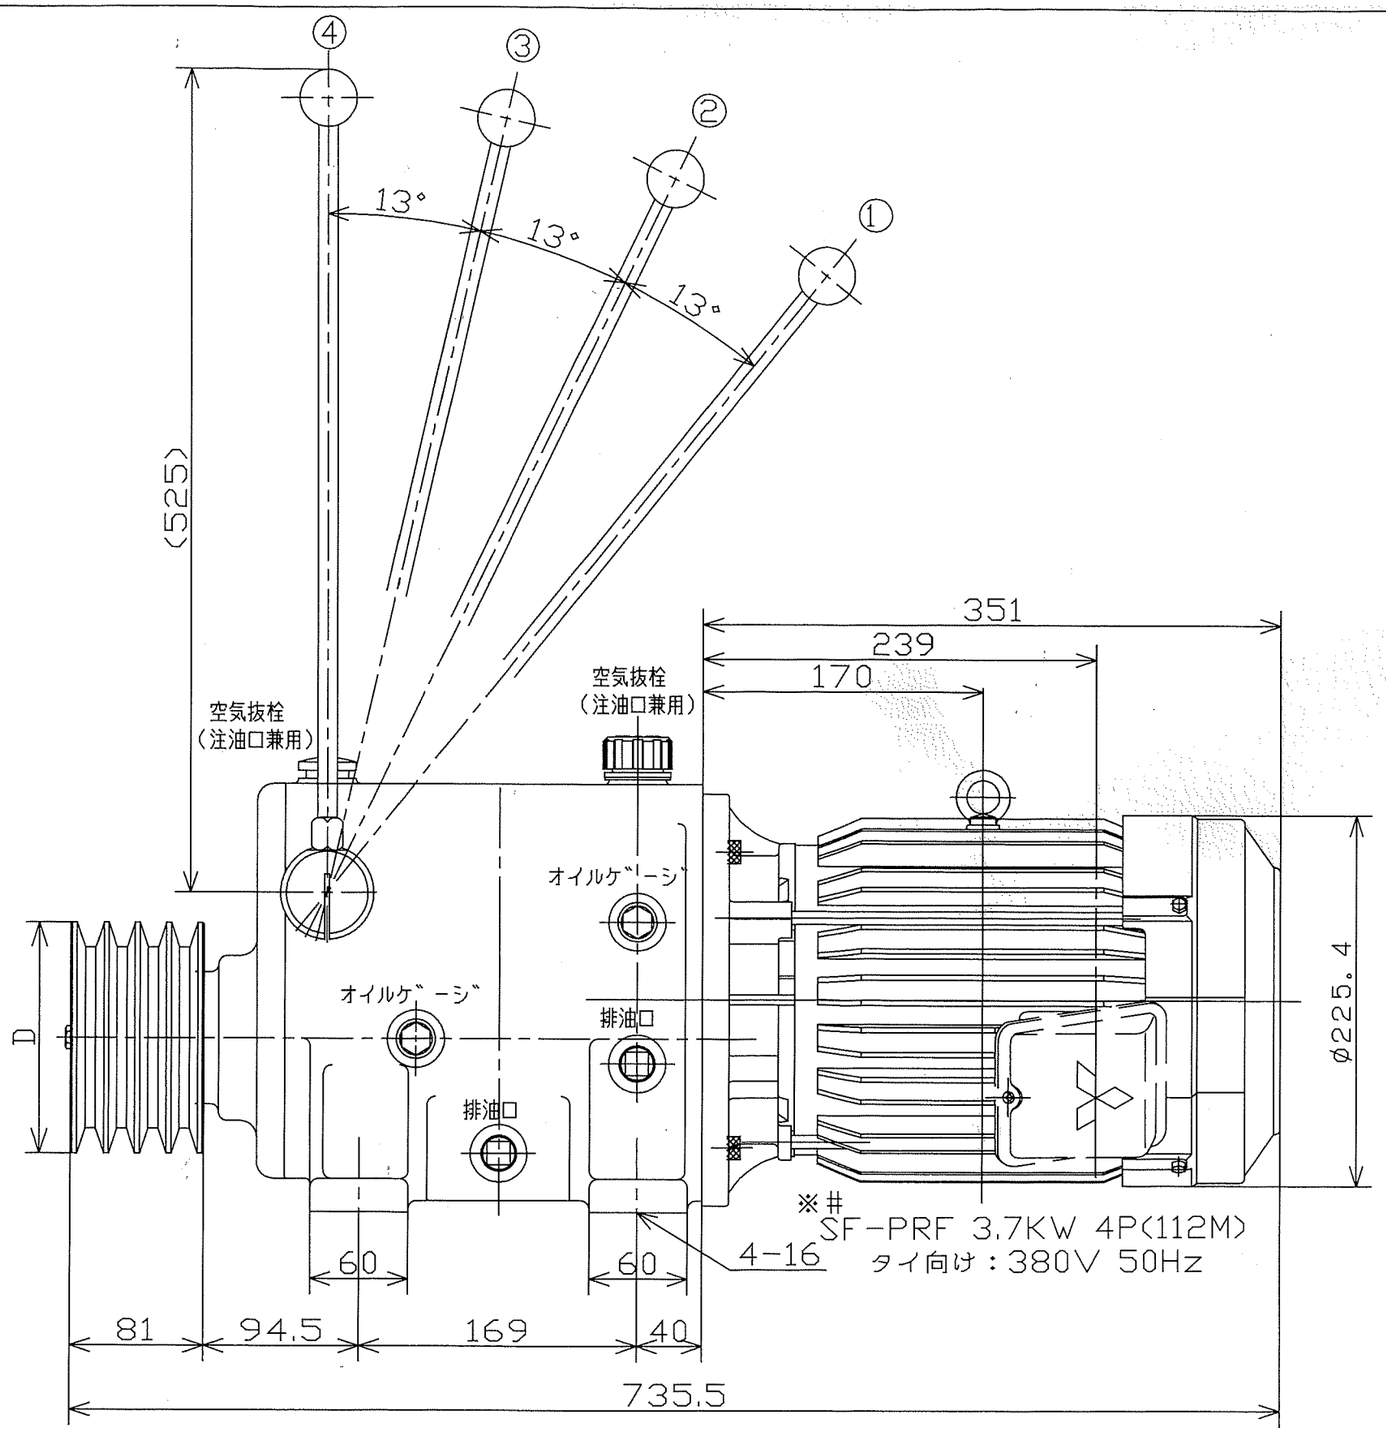

レバー位置 / 電源周波数	1	2	3	4
50Hz	323rpm	564	916	1289
60Hz	390rpm	680	1106	1556

プーリー外径D	
50Hz	Φ161 B×4
60Hz	Φ136 B×4

符号	年月日	訂正記事	印
#	R2.11	モートル名称変更	竹中
※	H27.11	高効率モートルに変更	竹中

型式名称	MSD-405 VP付外形図 高効率モートル付									
尺度	1:4	角法	3角法	使用個所	ツガミ様仕様					
図番	M-2082MIT	日付	2007年6月19日							
社長		課長		検図		設計		製図	久保	写図	竹中

株式会社 益製作所