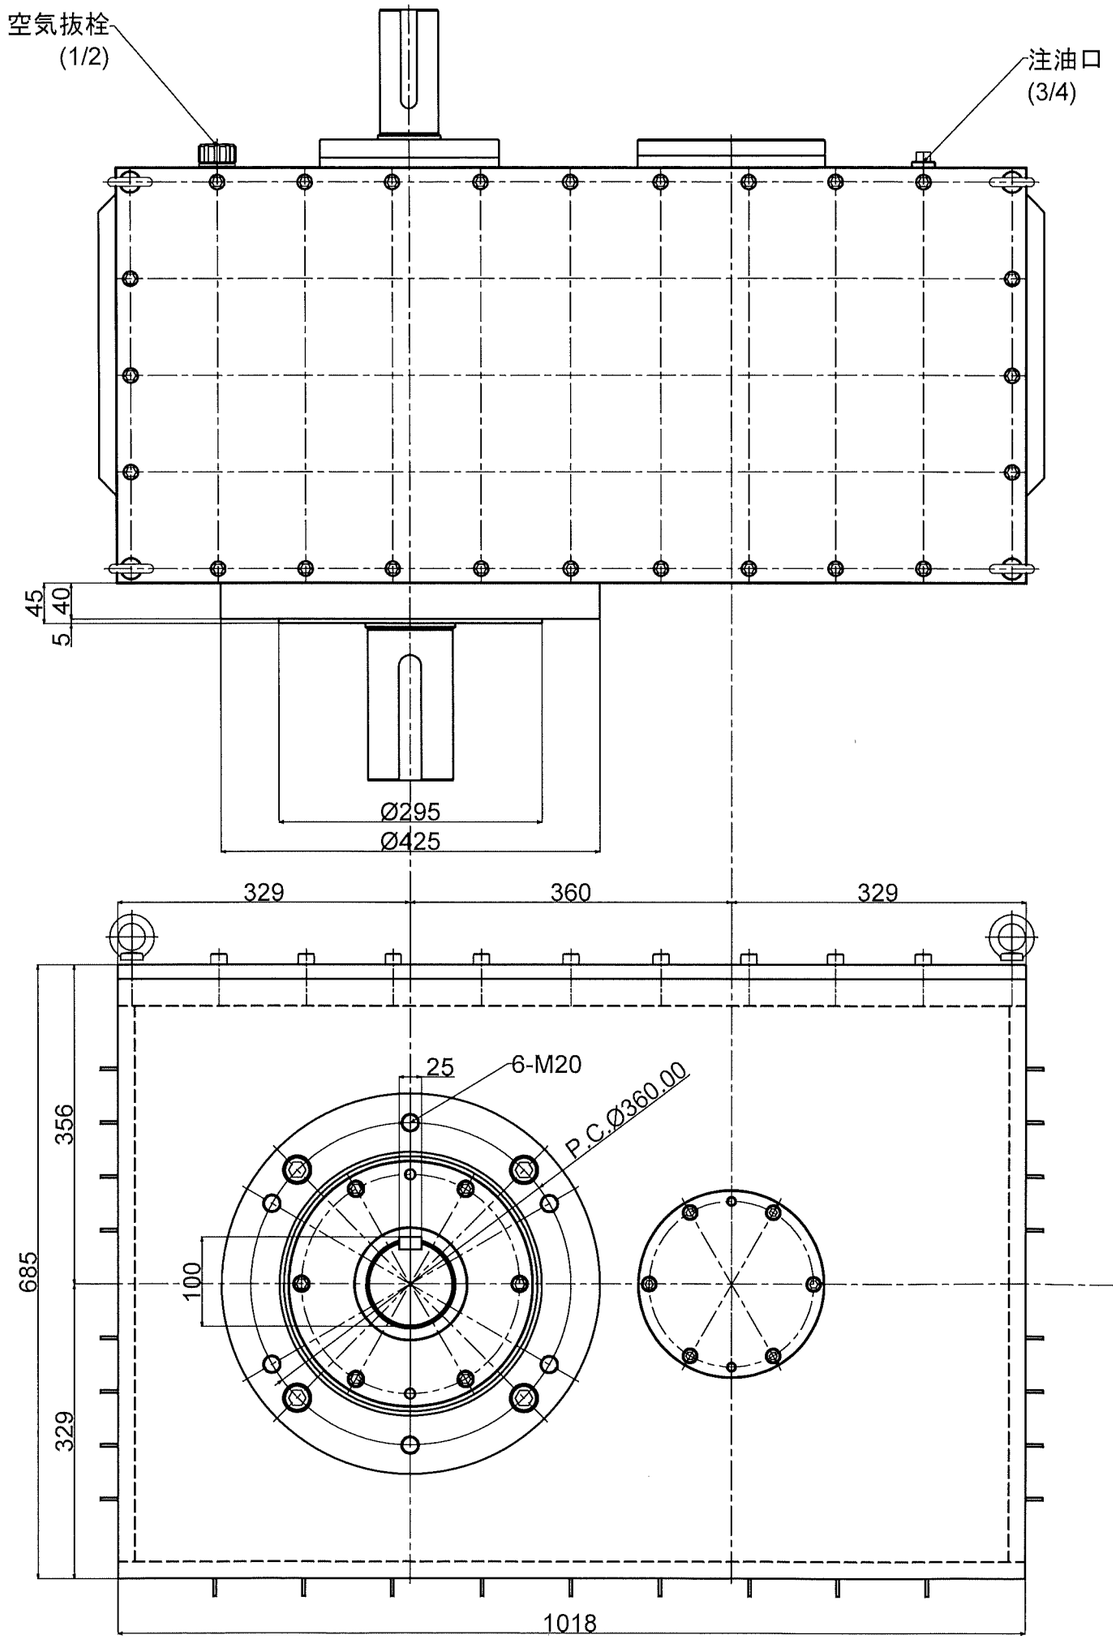

入力回転　212rpm
入力トルク　約5550N･m
出力回転　1154rpm
出力トルク　約980N･m
容量　110kw
増速比　5.444/1
歯車効率　96～97%
油温　外気温＋40℃以内
概算重量　約800kg
概算オイル量　約145L
ボルト　SUS

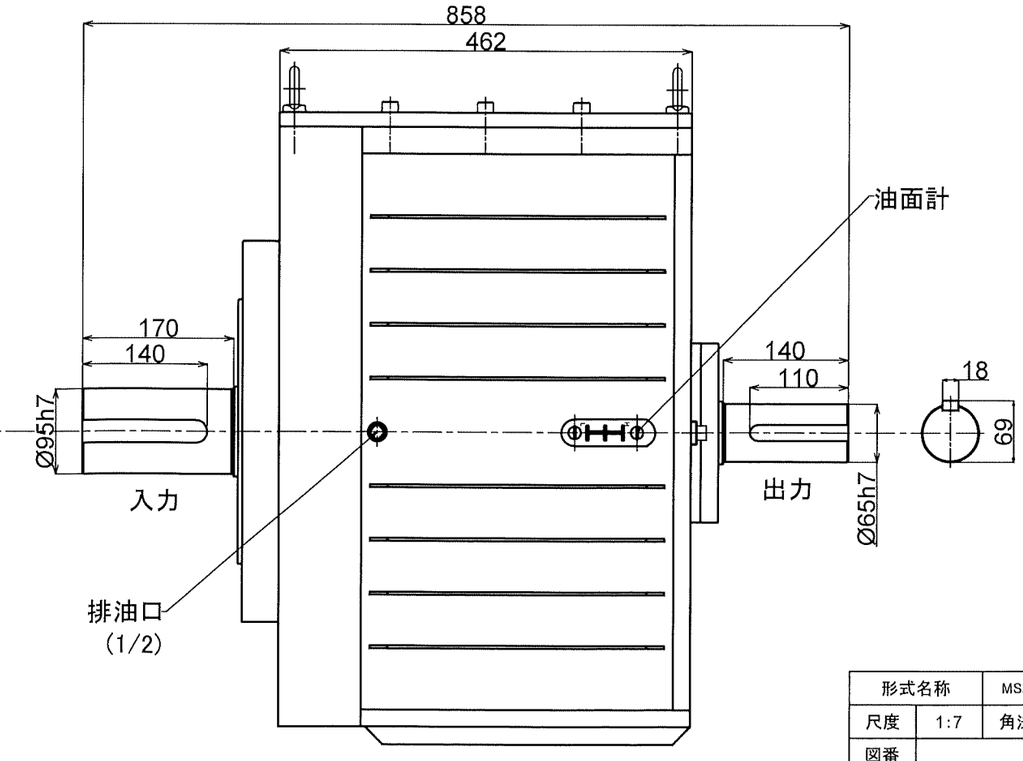

形式名称		MSH-110-5.444型増速機　概略寸法図			
尺度	1:7	角法	三角法		
図番			日付	2020.9.7	
社長	課長	検図	設計	製図	竹中

株式会社 益　製　作　所