


普通寸法差 (剛り加工)			
呼び寸法/区分	精度	公差	公差
100以下	0.05	0.1	0.3
100以上	0.07	0.2	0.5
100以上	0.1	0.3	0.7
100以上	0.2	0.5	1.2
100以上	0.3	0.8	2.0
表示無キ部分ハ表面取りノコト			
▽(〃▽▽▽▽)			


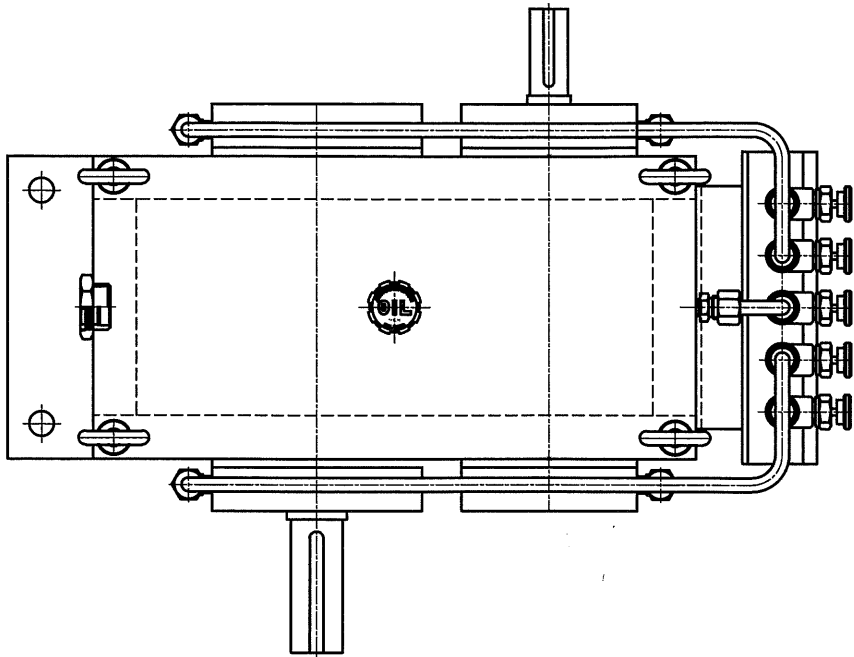


概要諸元

動力16KW
最大入力回転数：14,000RPM
最大入力トルク：10.9N・m
最大許容入力トルク：38N・m
(4,000RPM時)

減速比：1/2
最大出力回転数：7,000RPM
最大出力トルク：21.8N・m
最大許容出力トルク：76N・m
(2,000RPM時)

強制潤滑冷却装置仕様

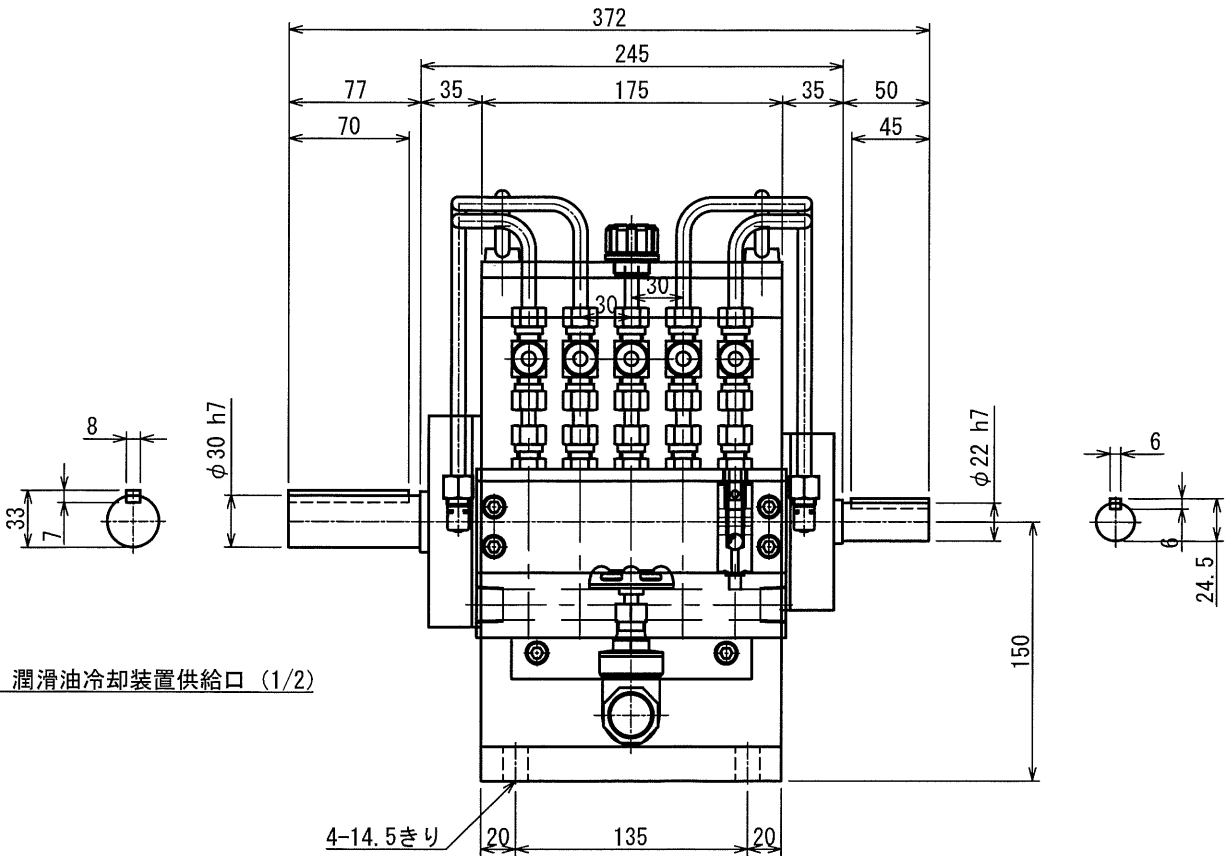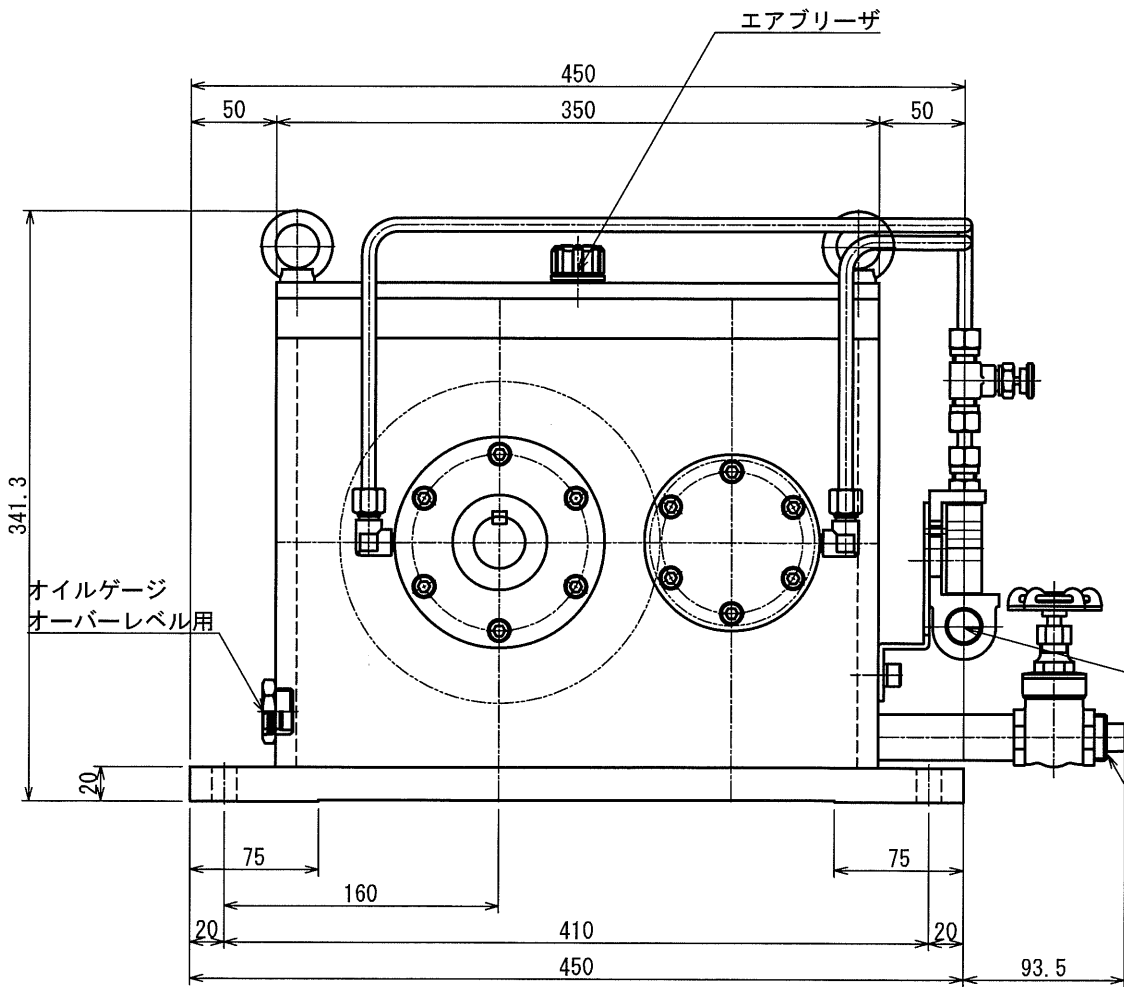

図番	MS-16-0.5TP-AOD	図面名称	概略外形図			
形式名称	MS-16-0.5 型減速機	尺度	1:3	角法	角法	角法
株式会社 益製作所	日付	2024 年10月25日	承認	検図	製図	製図